


Slotted Pan Head Screws
To ANSI B18.6.3

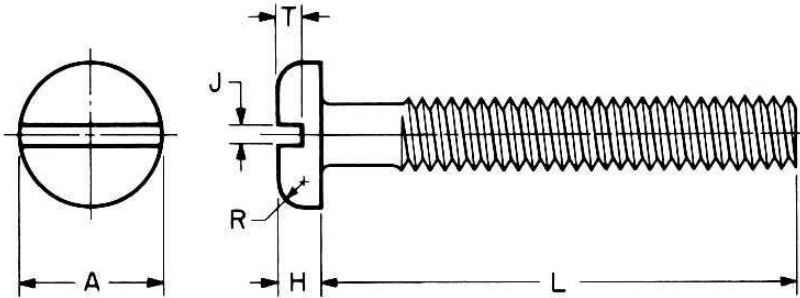

Dimensional Data

Thread Size	T.P.I UNC	T.P.I UNF	Head Diameter (Max) A	Head Height (Max) H	Slot Width (Max) J	Slot Depth (Max) T	Head Radius R
0		80	0,116	0,039	0,023	0,022	0,020
1	64	72	0,142	0,046	0,026	0,027	0,025
2	56	64	0,167	0,053	0,031	0,031	0,035
3	48	56	0,193	0,060	0,035	0,036	0,037
4	40	48	0,219	0,068	0,039	0,040	0,042
5	40	44	0,245	0,075	0,043	0,045	0,044
6	32	40	0,270	0,082	0,048	0,050	0,046
8	32	36	0,322	0,096	0,054	0,058	0,052
10	24	32	0,373	0,110	0,060	0,068	0,061
12	24	28	0,425	0,125	0,067	0,077	0,078
1/4	20	28	0,492	0,144	0,075	0,087	0,087
5/16	18	24	0,615	0,178	0,084	0,106	0,099
3/8	16	24	0,740	0,212	0,094	0,124	0,143
7/16	14	20	0,863	0,247	0,094	0,142	0,153
1/2	13	20	0,987	0,281	0,106	0,161	0,175
5/8	11	18	1,172	0,350	0,133	0,197	0,219
3/4	10	16	1,435	0,419	0,149	0,234	0,263